

Sollte die **Entlüftung nicht bzw. nicht mehr** (beispielsweise nach Umbauarbeiten am Haus) **vorhanden** sein oder **in ihrer Funktion behindert** werden, so kann der kurzzeitige Überdruck zum Austritt von Wasser aus den Geruchsverschlüssen der Toiletten bzw. Abflüsse führen:




AbwasserZweckverband
„Raum Offenburg“
(AZV)
Elsässer Straße 1a
77652 Offenburg

Telefon (0781) 9217-0
Fax (0781) 9217-40



Abwasser
Zweck
Verband
Raum
Offenburg

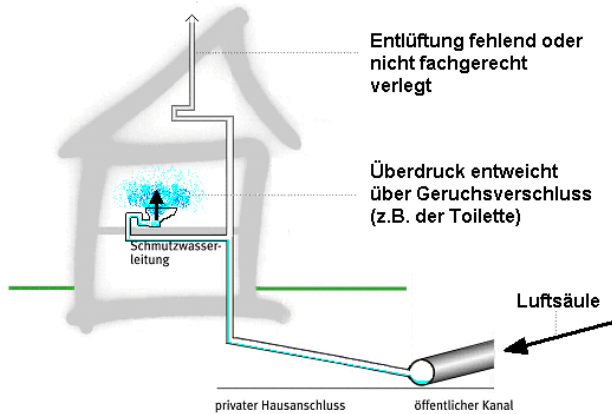

Eine Übersicht über unsere Falblätter und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.azv-offenburg.de

Sollten Sie die beschriebenen Probleme bei sich beobachten, empfehlen wir Ihnen deshalb dringend, Ihre Grundstücksentwässerung hinsichtlich der Entlüftungsvorrichtung von einer Fachfirma prüfen zu lassen und die notwendigen Veränderungen vorzunehmen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Falblatt wichtige Informationen geliefert zu haben. Sollten Sie trotzdem noch unbeantwortete Fragen zum Thema haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand Sept. 2018



Informationen zur
Kanalspülung

Warum ist eine regelmäßige Spülung der Abwasserkanäle notwendig?

Abwasserkanäle sind je nach Gefälle und Bauweise sowie Art und Menge des durch sie fließenden Abwassers sehr unterschiedlich in ihrem Ablagerungsverhalten. Der Abwasserzweckverband „Raum Offenburg“ (AZV) sorgt dafür, dass die Abwasserkanäle im Verbandsgebiet entsprechend ihrer Erfordernis gespült werden. Kanalabschnitte, die häufig Ablagerungen aufweisen, werden dabei regelmäßig gespült. Ablagerungen infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Abwasseranlagen können zu Verstopfungen führen, die dann mit einem Kanalspülfahrzeug mit Hochdruckspülung, manchmal auch mit hohem Personaleinsatz, beseitigt werden müssen.

Wichtig ist deshalb, dass nur Abwasser in die Kanalisation gelangt. Die Toilette ist kein Mülleimer. Z.B. Windeln, Feuchttücher, Ohrstäbchen und andere Hygieneartikel dürfen nicht über die Toilette entsorgt werden.

Eine richtige Nutzung der Abwasseranlage ermöglicht einen weitestgehend störungsfreien und kostengünstigen Betrieb für alle Gebührenzahler.

Wie wird bei der Spülung vorgegangen?

Für die Durchführung der Reinigungsarbeiten kommt ein Kanalspülfahrzeug zum Einsatz:



Kanalspülfahrzeug

Zur Beseitigung der Ablagerungen gleitet eine Reinigungsdüse langsam vom Fahrzeug aus durch den zu reinigenden Kanal (Vorschub in Folge austretendem Hochdruckwasserstrahl). Beim anschließenden Zurückziehen der Düse wird das gelöste Material vor der Düse zum Fahrzeug hin transportiert. Dort wird es mit Hilfe eines Saugschlauches aufgenommen.



Kanalreinigungsdüse im Einsatz

Durch das Wasser, welches mit hohem Druck aus der Düse ausströmt, wird die Abwasserleitung wirkungsvoll gesäubert. Die Düse bewegt sich dabei stets im Bereich des öffentlichen Kanals, niemals im Bereich des privaten Hausanschlusses.

Was merke ich als Anwohner bei einer Kanalspülung in meiner Straße?

Im Normalfall: Nichts. Die Kanalspülung ist ein zuverlässiges, bewährtes und anerkanntes Verfahren, welches im Normalfall unbemerkt - sieht man vom kaum zu übersehenden Spülfahrzeug ab - für die Anwohner abläuft. In sehr seltenen Einzelfällen kommt es aber manchmal zum Austritt von Wasser im Bereich von Abflüssen, speziell bei Toiletten.

Wie sind diese seltenen Probleme zu erklären und zu beheben?

Beim Bewegen der Reinigungsdüse entsteht vor der Düse ein Unterdruck und hinter der Düse ein Überdruck. Bei einer ordnungsgemäßen Installation erfolgt der Druckausgleich über die **Entlüftungsrohre der Sanitärinstallation**:

